

LEGENDA:



PERCORSO DI USCITA VERSO L' ALTO



PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE



PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO



PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 120



IDRANTE A MURO UNI 45



NASPO ANTINCENDIO SU SUPPORTO ORIENTABILE A MURO UNI 25



IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70



ATTACCO (DOPPIO) PER AUTOPOMPA UNI 70




ESTINTORE PORTATILE DI TIPO APPROVATO CON CAPACITA' ESTINGUENTE NON INFERIORE A "34 A" E "144 B"



LUNGHEZZE MASSIME PERCORSI DI USCITA



USCITA DI SICUREZZA CON LARGHEZZA PARI A "x" MODULI (1 MODULO 60 cm.)



LINEA ANTINCENDIO



PARETE TAGLIAFUOCO REALIZZATA CON BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO SPES. cm.12, INTONACO DI MALTA CEMENTIZIA SU AMBO I LATI OMOLOGATA REI 90



LIMITE COMPARTO ANTINCENDIO



VANO SCALA - ASCENSORE - MONTACARICHI DEL TIPO A PROVA DI FUMO



VANO SCALA - ASCENSORE - MONTACARICHI DEL TIPO "PROTETTI REI 90"




LUOGO SICURO



FILTRO A PROVA DI FUMO CON CANNA DI VENTILAZIONE



INDICAZIONE AREE A CIELO LIBERO




PARETE TAGLIAFUOCO REALIZZATA IN C.A. SPESSORE 30 CM.(min.) SPESSORE COPRIFERRO 3 CM.(min.) RESISTENZA AL FUOCO REI 90'

x m

LARGHEZZA IN MODULI DELLA SCALA

ESTERNA

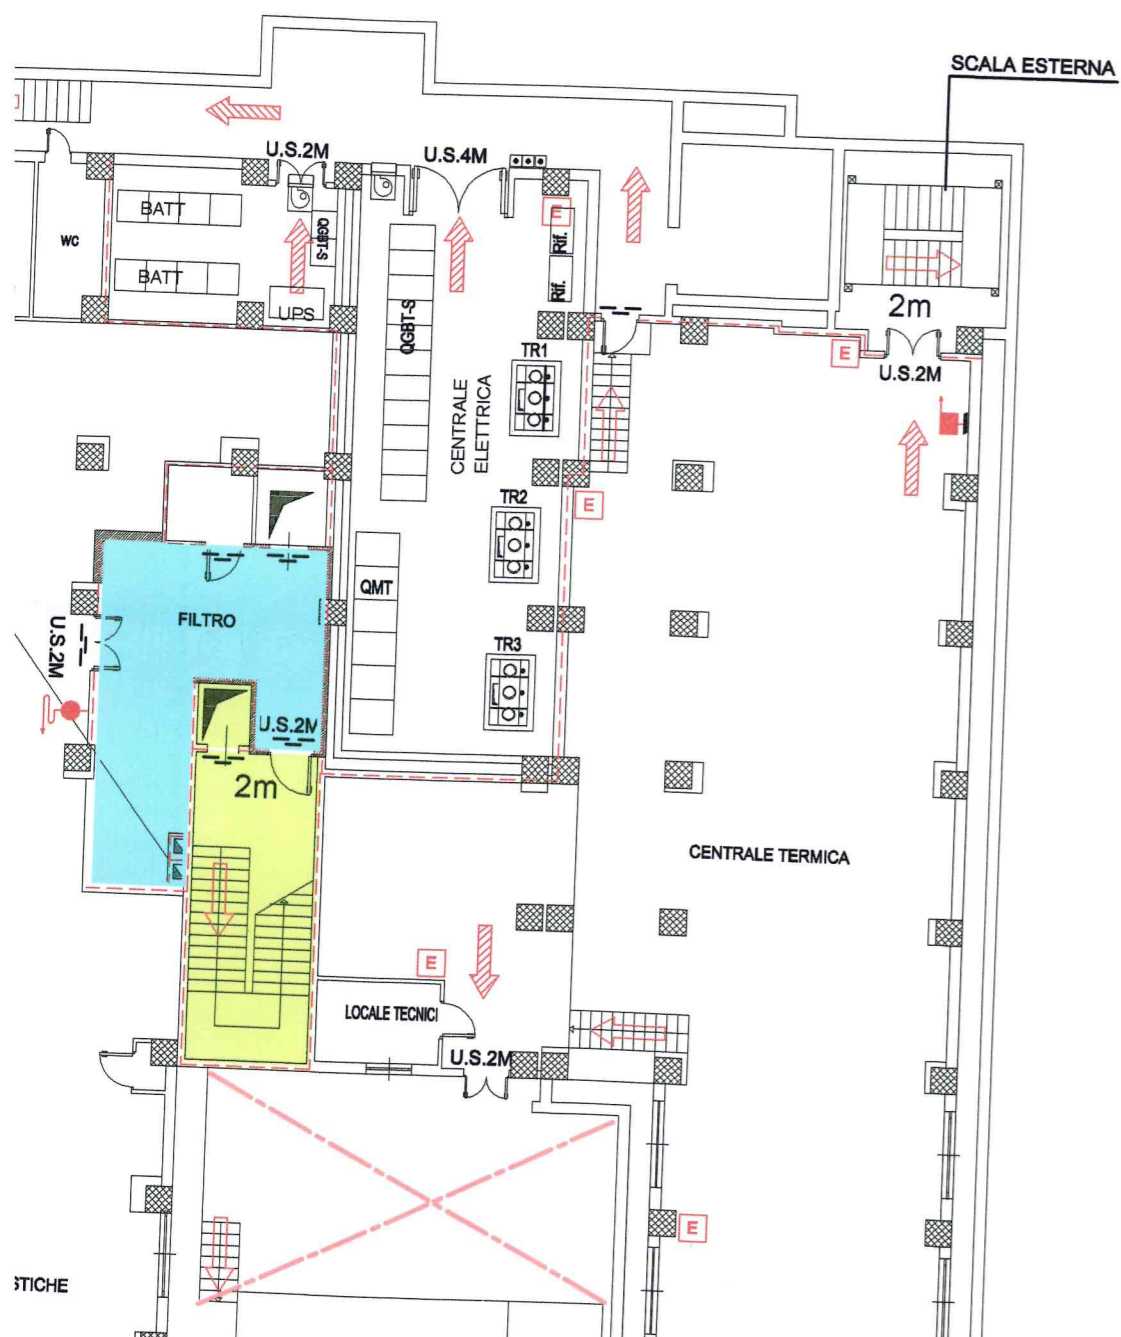

STICHE